


1	2	3	4	5
自变/客变	版本	审核	日期	说明

UNIT: mm

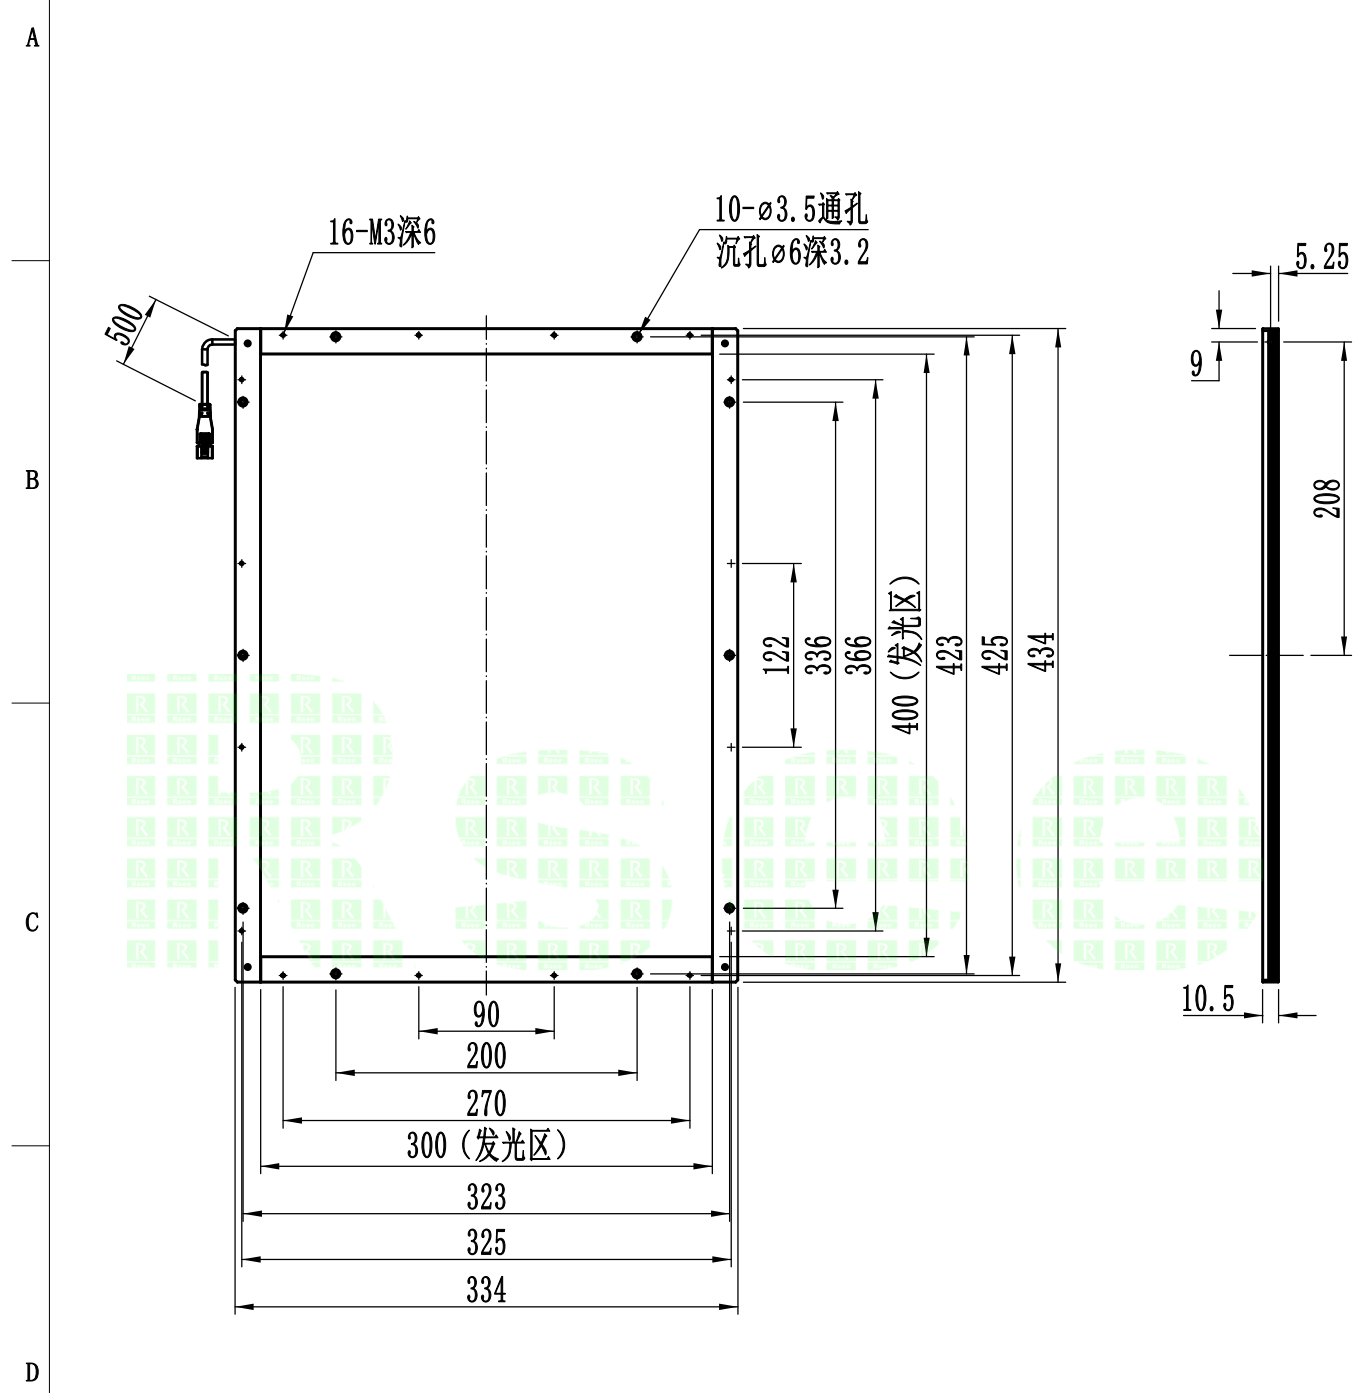

## 2. 电性能参数

电压/电流/功率 (Max)	24V/980mA/23.52W	配套控制器	选配P-APS3-24W48-4T
出线端口	2芯 模拟端子	其他	

E		型号	P-PFL2-400-300		产品安装尺寸图
		品名	面光源		
日期	2018-11.29	比例	1:5	重量	 <b>Rsee</b> 东莞锐视光电科技有限公司