

UNIT: mm



1	2	3	4	5
自变/客变	版本	审核	日期	说明

A


B

C

D

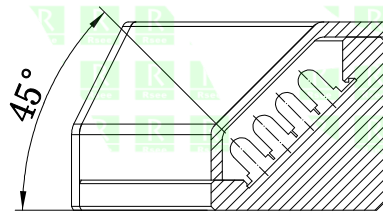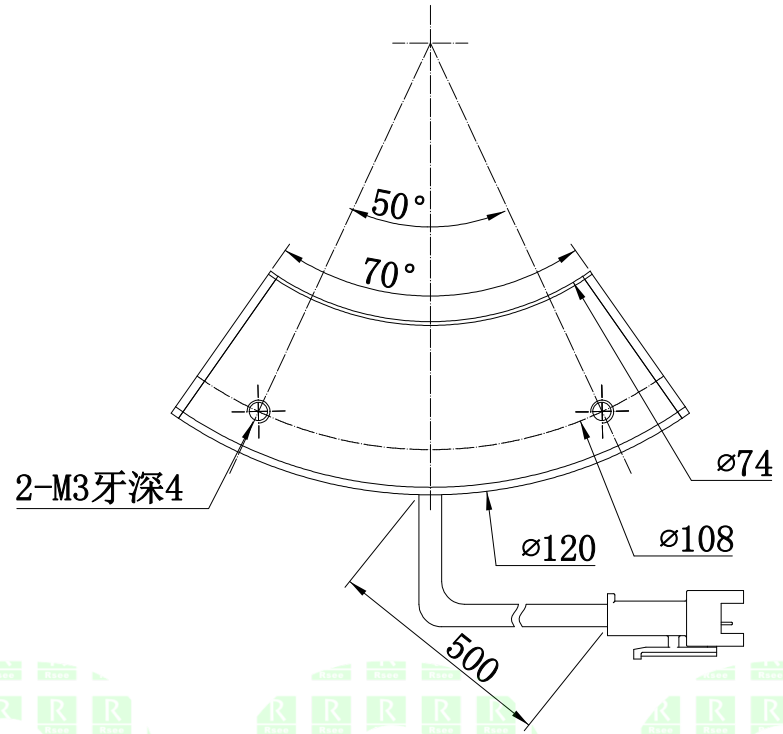


A-A

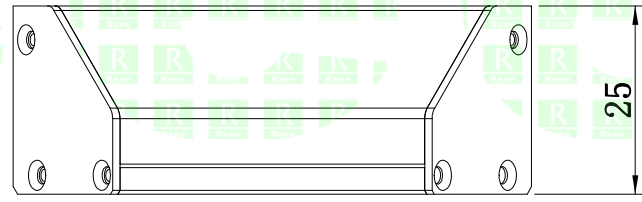

25

## 2. 电性能参数

电压/电流/功率 (Max)	24V/0.0816A/1.95W
配套控制器	PM-A-24W24-2T
出线端口	24 模拟端子
其他	



型号	P-SRL-120-45-70
品名	弧形光源

## 产品安装尺寸图

设计	RD39	日期	2020-12-16	比例	1:1
----	------	----	------------	----	-----

