


UNIT: mm

自变/客变	版本	审核	日期	说明

A  
B  
C  
D  
E

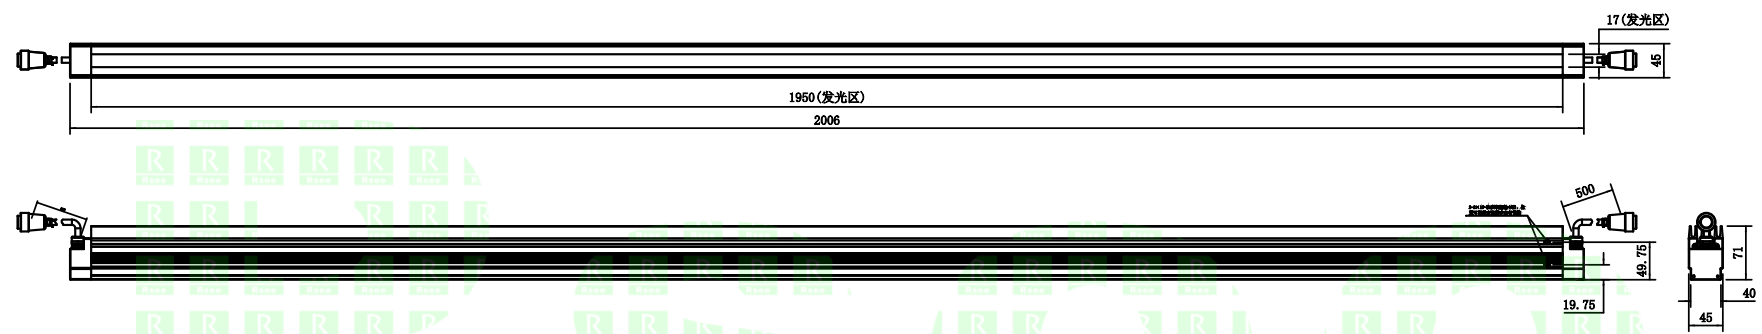

## 2. 电性能参数

电压/电流/功率 (Max)	24V /12.5A /300W
配套控制器	HAPS-24W500-1T
出线端口	两芯航空接头, 19M-2A
其他	此光源内部的光学膜片是拼接而成

	型号	P-LSP-1950		产品安装尺寸图	
	品名	线光源			
日期	2018-6-8	比例	1:10	重量	 <b>Rsee</b> 东莞锐视光电 科技有限公司